


D 5 1 [標準型]

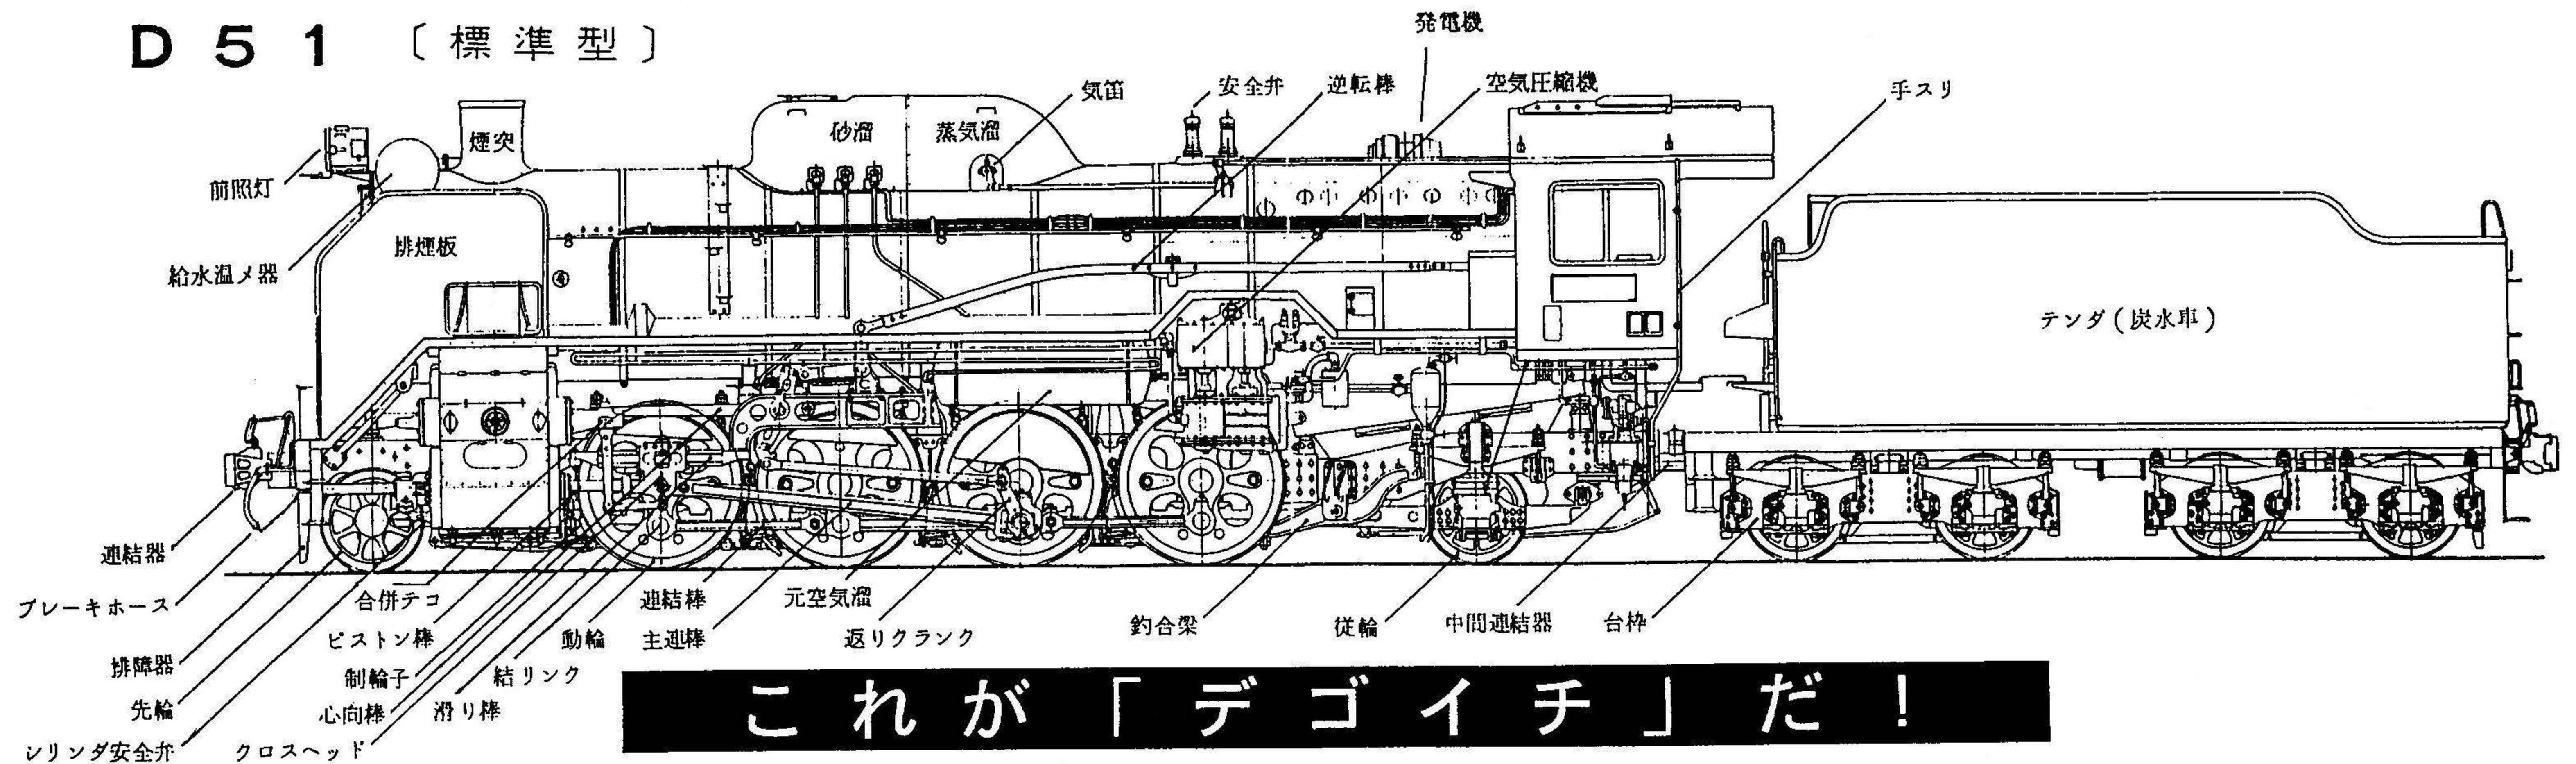


これが「デゴイチ」だ！

SIZE (大きさ)

	重さ[空]	重さ[積]	長さ	高さ	幅
機関車	70.70ト	78.37ト	1218cm	398cm	260cm
炭水車	19.40ト	47.40ト	755cm	308cm	260cm

DATA (性能)

気筒 (シリンダー)	使用蒸気圧	火格子面積
直径550×行程66cm	15 kg/cm ²	327 m ²
全伝熱面積	最大馬力	動輪直径・配置
221.5 m ²	1280馬力	140cm 1・D・1
水タンク	燃料積載量	
20 m ³	8トン	

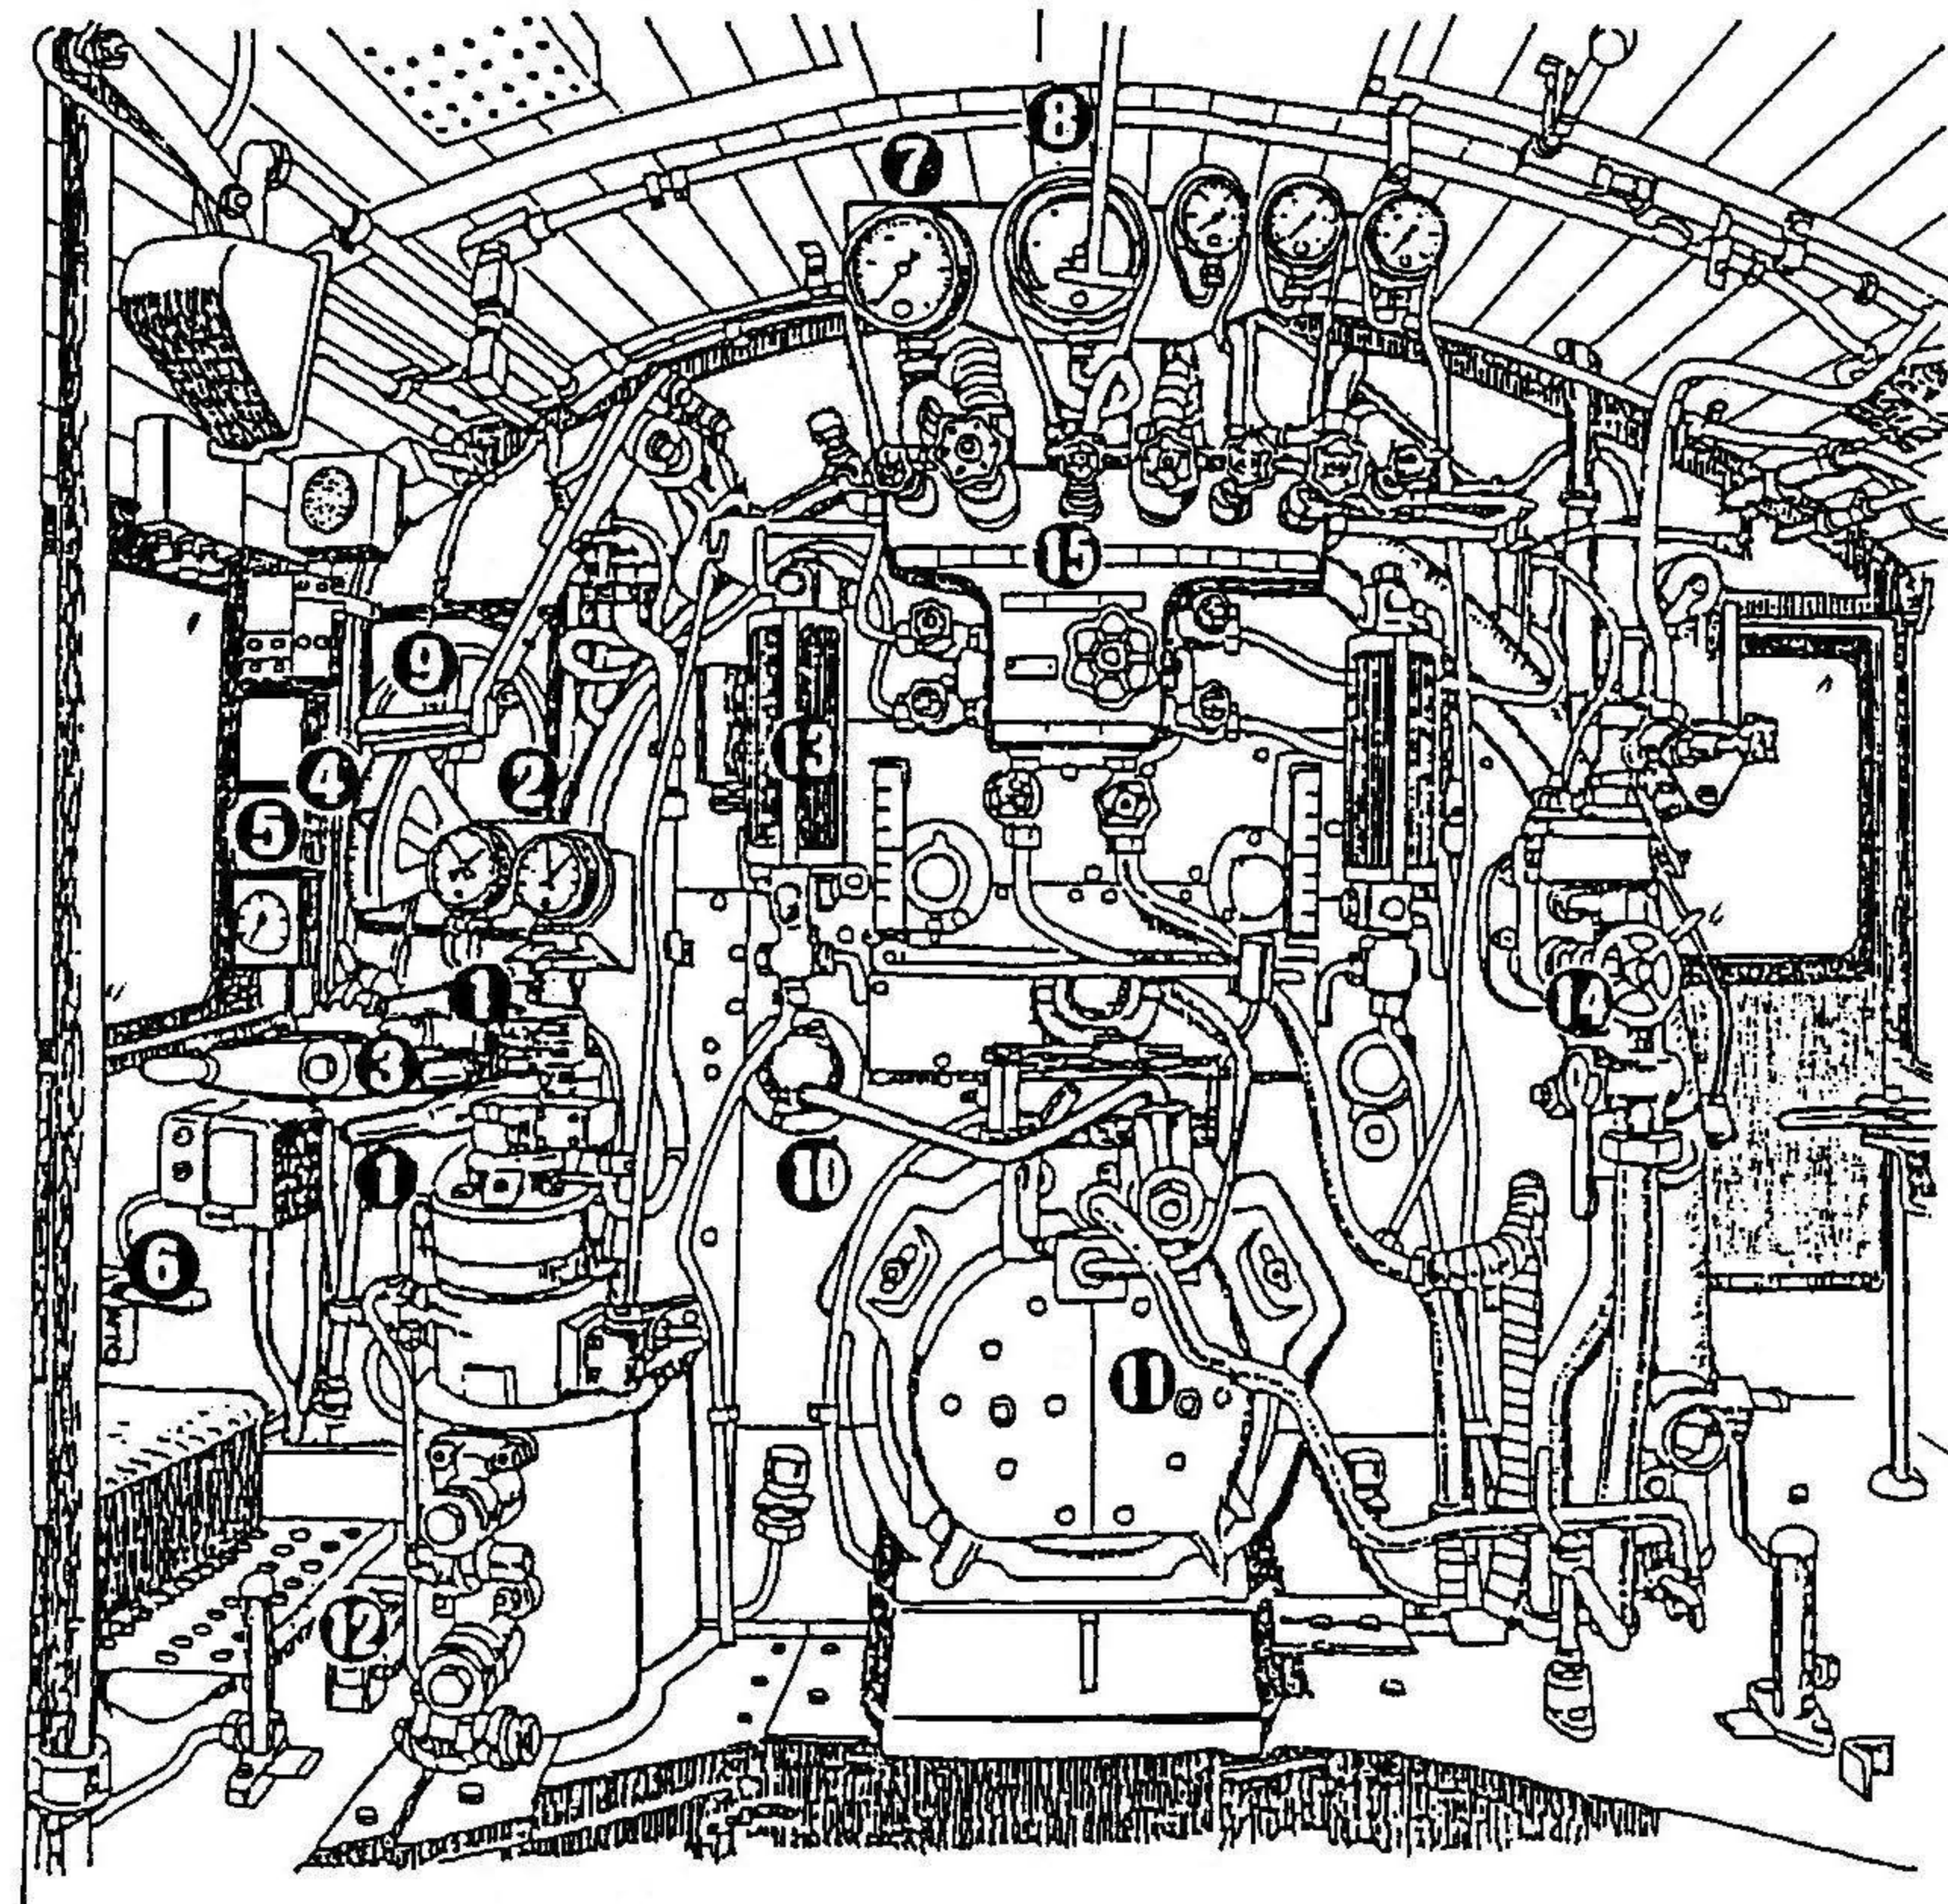

デゴイチ運転室の主な機器

- ①ブレーキ弁ハンドル
- ②ブレーキ圧力計
- ③逆転ハンドル
前進・後進の操作をする
- ④逆転器目盛り
- ⑤速度計
- ⑥脇路弁操作コック
惰行運転の時シリンダー内の
前部と後部を短絡する
- ⑦シリンダー圧力計
- ⑧ボイラー圧力計
- ⑨加減弁ハンドル
シリンダーの圧力を加減する
- ⑩焚き口戸取手
- ⑪焚き口戸
- ⑫汽笛作用ペダル
- ⑬ボイラー水面計
- ⑭注水器ハンドル
- ⑮蒸気分配室
発電機・空気圧縮機・給水ポンプ等へ蒸気を送る